

BC230 ŠTĚPKOVAČ



OTOČNÝ STŮL. Umožňuje rotaci štěpkovacího ústrojí s aretací v sedmi polohách, zjednodušuje se tak podávání materiálu ke štěpkování např. při práci podél pozemní komunikace. Za příplatek je k dispozici i výškově nastavitelná oj.



ECOIDLE™ ENGINE CONTROL SYSTEM. Systém v případě aktivace obsluhou po 1 nebo 5 minutách podle výběru automaticky sníží otáčky motoru v případě nečinnosti – nepodávání materiálu ke štěpkování. Díky této funkci lze snížit spotřebu paliva, emise i hluk.



SMARTFEED. Smartfeed systém monitoruje otáčky motoru a v případě poklesu otáček pod stanovenou mez automaticky zastavuje nebo reveršuje podávací válce tak, aby motor vždy pracoval efektivně a v optimálních otáčkách. Systém také kontroluje podávaný materiál a v případě zaseknutí jej reveršuje a znovu materiál podává ke štěpkování bez nutnosti použití ovládacích prvků obsluhou.



DVA HORIZONTÁLNÍ PODÁVACÍ VÁLCE. Nadstandardní vstupní otvor o rozměrech 23 x 35,5 cm a robustní horizontálně umístěné podávací válce zaručují maximální produktivitu a efektivitu podávaného materiálu ke štěpkování.



STANDARDNÍ ZÁRUKA VERMEER. Štěpkovač BC230 je dodáván se standardní zárukou 1 rok s možností prodloužení až na pět let s limitem 5000 motohodin provozu. Jedná se o chytrý způsob, jak ochránit své investice.



VÝKONNÁ POHONNÁ JEDNOTKA. Vznětový motor Caterpillar o výkonu 74 HP, splňující požadavky emisní normy (Stage V), poskytuje nadstandardní výkon k realizaci i těch nejnáročnějších zakázek.

BC230 ŠTĚPKOVAČ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROZMĚRY A HMOTNOST

Hmotnost: 2.150 kg

Transportní délka: 384 cm

Šířka: 190 cm

Výška: 262 cm

Šířka vstupního otvoru: 35.5 cm

Výška vstupního otvoru: 23 cm

MOTOR

Výrobce a model: Cat 2.2 stage V Diesel

Výkon motoru: 55 kW (74 hp)

Max. kroutící moment: 270 Nm (200 ft-lb)

Počet válců: 4

Hladina hluku: 126 dB(a)

PROVOZNÍ KAPALINY

Palivová nádrž: 53 L

Hydraulická nádrž: 26 L

VÝSTUPNÍ SYSTÉM

Výška vynášecího komínu: 250 cm

Rotace vynášecího komínu: 270°

PODVOZEK

Jednonápravový: Knott 3000 kg brzděný

Brzdový systém: Knott KRV30-B

Pneu: 225 R15C

ŠTĚPKOVACÍ DISK

Hmotnost: 153 kg

Průměr: 76 cm

Rychlost: 1.365 ot./min.

Nože: 2 ks (ocel typ A8)

PODÁVACÍ SYSTÉM

Počet podávacích válců: 2

Průměr podávacího válce horní / spodní: 40 / 26 cm

Uložení: horizontální

Přítlačná síla: 494 kg

PODÁVACÍ STŮL

Šířka: 125 cm

Vzdálenost od středu podávacích válců na konec stolu: 160 cm

Nakládací výška podávacího stolu od země: 77 cm


ZA PŘÍPLATEK

Barva RAL dle požadavku

Confidence Plus- možnosti prodloužení záruky

Výškově nastavitelná oj

Náhradní rezervní kolo

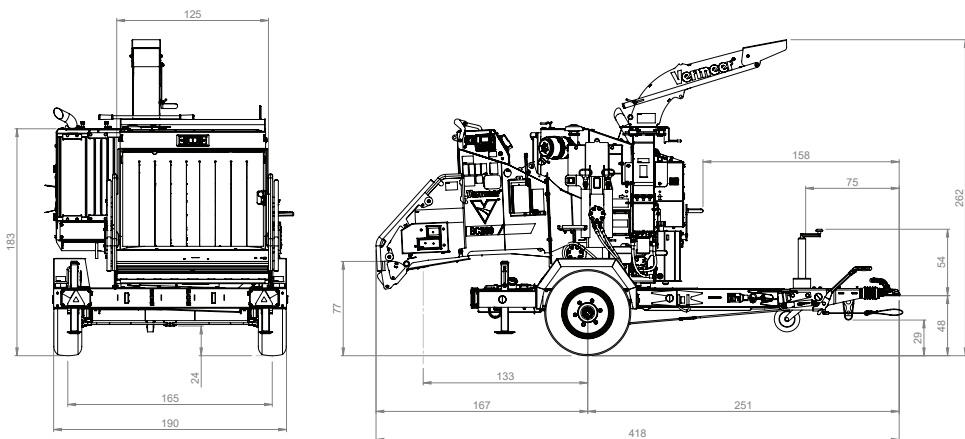

Vermeer Manufacturing International Goes si vyhrazuje právo provádět změny v oblasti techniky, designu a specifikací, provádět aktualizaci produktů či kdykoli a bez předchozího upozornění pozastavit výrobu. Pořízené fotografie a obrázky slouží pouze k ilustračním účelům a mohou vyobrazovat volitelné příslušenství či jeho součásti podle příslušného regionu. Kontaktujte prosím svého místního prodejce Vermeer ohledně podrobnějších informací a specifikací stroje. Vermeer, logo firmy Vermeer a Ecolde jsou ochrannými známkami společnosti Vermeer Manufacturing Company v USA a v dalších zemích. Caterpillar je ochrannou známkou Společnosti Caterpillar Inc. © 2022 Vermeer Manufacturing International Goes. Všechna práva vyhrazena.

Vermeer



EQUIPPED TO
DO MORE.